

ATTENTION PLOMBIERS

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE!

383
MODÈLES HT

0513878 REV A - 31 MARS 2016




Les raccords de plomberie doivent être faits **AVANT** les connexions électriques. **Vous risquez d'endommager les chauffe-eau** si l'alimentation électrique est activée sans que l'alimentation en eau ne soit adéquate.

Toutes les raccords de plomberie doivent être exécutés par des installateurs qualifiés qui connaissent l'équipement de restauration, conformément à tous les codes de plomberie locaux.

Tous les raccords de plomberie **doivent être positionnés** de sorte que l'unité puisse être déplacée aux fins d'entretien et de nettoyage.

1

- Placez le lave-vaisselle dans son emplacement permanent.
- Nivelez le lave-vaisselle à l'aide des 4 pieds de nivellement.
- Nivelez l'appareil d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.
Retirez le panneau inférieur avant.

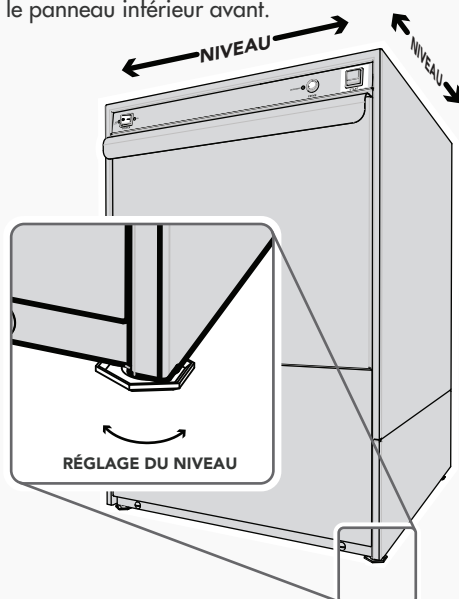

2

- Assurez-vous que la température et la pression de l'eau sont conformes aux exigences MINIMALES pour le fonctionnement optimal de l'appareil.

ÉLÉMENT DU SURCHAUFFEUR	TEMPÉRATURE D'ENTRÉE MINIMUM	PRESSIION D'ENTRÉE MINIMUM
4 kW	60 °C / 140 °F	138 kPa / 20 PSI
6 kW	43 °C / 110 °F	138 kPa / 20 PSI



MINIMUM ½ PO CANALISATION D'ALIMENTATION EN EAU




SOUPAPE RÉGULATRICE DE PRESSION DOIT ÊTRE INSTALLÉE ET RÉGLÉE POUR UNE PRESSION DE 20 PSI

- Tuyau de remplissage de 6 pi avec raccord **NPT ¾ PO** fourni.
- Il incombe au plombier effectuant l'installation de purger complètement la canalisation d'alimentation en eau avant le branchement à l'appareil.

Remarque : Un robinet d'arrêt doit être installé sur la canalisation d'alimentation en eau.

3

- Tuyau tissé transparent de 4 pi (1220 mm) fourni

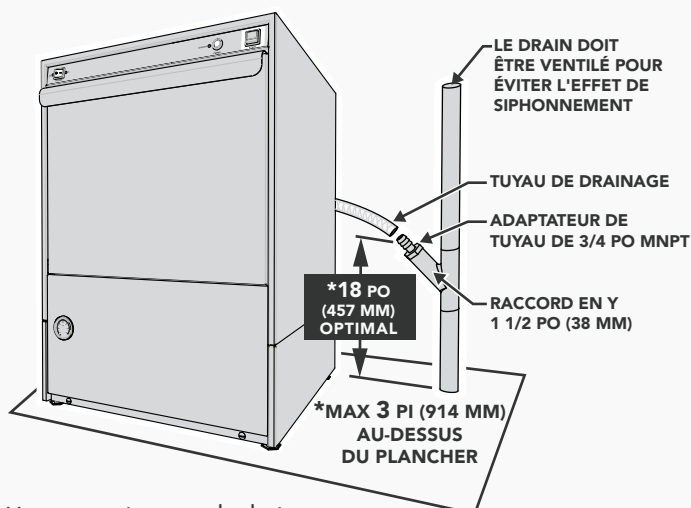


- Une connexion pour le drainage comprenant une canalisation dédiée pour les rebuts est fortement recommandée.



LA GARANTIE EST ANNULÉE SI :

- une extension est ajoutée au tuyau de drainage.
- la boucle anti-siphonnement est modifiée ou retirée.
- l'adaptateur de tuyau de drainage fourni n'est pas utilisé.

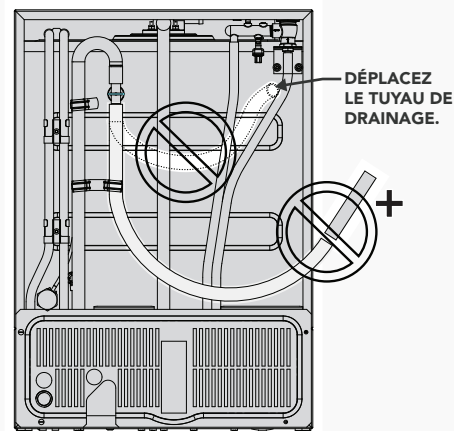

4

- L'installation de la plomberie est terminée.
- L'électricien peut ensuite procéder en suivant les directives de la feuille d'installation de sous-comptoir fournie.

